



Prisliste - Ventilatorer

(Gældende pr. 1/6-2010)

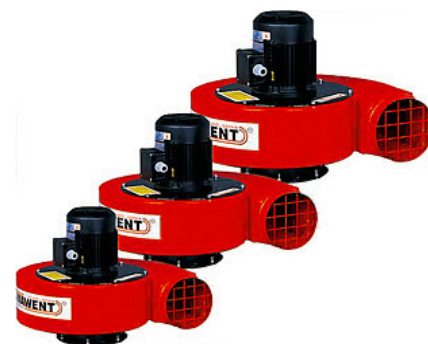


Prisliste - Ventilatorer (Gældende pr. 1/6-2010)

Beskrivelse	Varenr.	Type	Pris	
 <p>Fastmonteret ventilator</p> <p>Radialventilator fremstillet i stålplade og med løbehjul i galvaniseret plade.</p> <p>Indløb er med flangetilslutning der passer direkte ovenpå montagekonsol type "WBN".</p> <p>Luftafkast er udført med rund studs på standardmål.</p> <p>Ventilator WP-3, WP-5 og WP-7 kan anvendes ifb. med vores sugearme type "ERGO" og passer direkte ovenpå konsollet hvorpå sugearmen monteres.</p> <p>Tilbehør:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montagekonsol for ventilator - se side 11. • Overgang til rørsystem - se side 11 • Motorværn for start/stop af ventilator - se side 12 	804W16	WP-3-E, 1 x 230 V., 50 Hz. Motoreffekt: 0,37 kW. Kapacitet: 1500 m ³ /t. Max vakuum: 1000 Pa. Tilgang/Afgang: Ø125/Ø125 mm.	Kr. 3.675,00	
	804W19	WP-5-E, 3 x 400 V., 50 Hz. Motoreffekt: 0,55 kW. Kapacitet: 2200 m ³ /t. Max vakuum: - 1500 Pa. Tilgang/Afgang: Ø160/Ø160 mm.	Kr. 4.154,00	
	804W23	WP-7-E, 3 x 400 V., 50 Hz. Motoreffekt: 1,1 kW. Kapacitet: 3000 m ³ /t. Max undertryk: - 1800 Pa. Tilgang/Afgang: Ø160/Ø200 mm.	Kr. 4.485,00	
	804W25	WP-8-E, 3 x 400 V., 50 Hz. Motoreffekt: 1,5 kW. Kapacitet: 3500 m ³ /t. Max undertryk: - 2200 Pa. Tilgang/Afgang: Ø200/Ø200 mm.	Kr. 4.775,00	
	804W27	WP-9-E, 3 x 400 V., 50 Hz. Motoreffekt: 2,2 kW. Kapacitet: 4000 m ³ /t. Max undertryk: - 2900 Pa. Tilgang/Afgang: Ø200/Ø200 mm.	Kr. 5.450,00	
	804W29	WP-10-E, 3 x 400 V., 50 Hz. Motoreffekt: 3,0 kW. Kapacitet: 8000 m ³ /t. Max undertryk: - 2400 Pa. Tilgang/Afgang: Ø250/Ø250 mm.	Kr. 8.345,00	
	804W30	WP-11-E, 3 x 400 V., 50 Hz. Motoreffekt: 4,0 kW. Kapacitet: 9000 m ³ /t. Max undertryk: - 2750 Pa. Tilgang/Afgang: Ø250/Ø250 mm.	Kr. 10.475,00	
	804W32	WP-13-E, 3 x 400 V., 50 Hz. Motoreffekt: 6,0 kW. Kapacitet: 12000 m ³ /t. Max undertryk: - 3200 Pa. Tilgang/Afgang: Ø315/Ø315 mm.	Kr. 14.597,00	

Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab fabrik.

Prisliste - Ventilatorer (Gældende pr. 1/6-2010)

Beskrivelse	Varenr.	Type	Pris
 <p>Flytbar ventilator</p> <p>Radialventilator fremstillet i stålplade og med løbehjul i galvaniseret plade. Indløb og afgang er cirkulære og udført på standardmål til f.eks Lindab fittings.</p> <p>Ventilatorerne er støjsvage i drift og er velafbalancerede.</p> <p>Monteret på bærestativ med håndtag.</p> <p><i>Ventilatoren er som standard monteret med motorværn for start/stop.</i></p> <p>Anvendes ofte som flytbar enhed ifb. med skiftende arbejdspladser for afsugning af svejserøg, udluftning etc.</p>	805W19	WP-3-P, 1 x 230 V., 50 Hz. Motoreffekt: 0,37 kW. Kapacitet: 1500 m3/t.. Max vakuum: 1000 Pa. Tilgang/Afgang: Ø125/Ø125 mm.	Kr. 4.800,00
	805W24	WP-5-P, 3 x 400 V., 50 Hz. Motoreffekt: 0,55 kW. Kapacitet: 2200 m3/t. Max vakuum: - 1500 Pa. Tilgang/Afgang: Ø160/Ø160 mm.	Kr. 5.382,00
	805W28	WP-7-P, 3 x 400 V., 50 Hz. Motoreffekt: 1,1 kW. Kapacitet: 3000 m3/t. Max undertryk: - 1800 Pa. Tilgang/Afgang: Ø160/Ø200 mm.	Kr. 6.638,00
	805W30	WP-8-P, 3 x 400 V., 50 Hz. Motoreffekt: 1,5 kW. Kapacitet: 3500 m3/t. Max undertryk: - 2200 Pa. Tilgang/Afgang: Ø200/Ø200 mm.	Kr. 6.863,00
	805W32	WP-9-P, 3 x 400 V., 50 Hz. Motoreffekt: 2,2 kW. Kapacitet: 4000 m3/t. Max undertryk: - 2900 Pa. Tilgang/Afgang: Ø200/Ø200 mm.	Kr. 7.707,00
	804W34	WP-10-P, 3 x 400 V., 50 Hz. Motoreffekt: 3,0 kW. Kapacitet: 8000 m3/t. Max undertryk: - 2400 Pa. Tilgang/Afgang: Ø250/Ø250 mm.	Kr. 10.922,00
	Tilbehør til flytbar ventilator		
		Slangesæt bestående af 2 x 5 mtr. slange Ø125 mm. samt sugehoved på magnet.	Kr. 2.205,00
		Slangesæt bestående af 2 x 5 mtr. slange Ø160 mm. samt sugehoved på magnet.	Kr. 2.325,00
		Slangesæt bestående af 2 x 5 mtr. slange Ø200 mm. samt sugehoved på magnet.	Kr. 2.757,00

Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab fabrik.

Prisliste - Ventilatorer (Gældende pr. 1/6-2010)

Beskrivelse	Varenr.	Type	Pris
  <p>Fastmonteret ventilator - ATEX udførelse</p> <p>Mærket "EX II 2 G T3"</p> <p>Radialventilator udviklet til brug i områder med fare for brand og eksplosion.</p> <p>Ventilatoren - ventilatorhus, impeller og flangeindløb - er fremstillet i rustfrit stål. El-motor er udført i aluminium.</p> <p>Monteres på konsol.</p> <p>For andre typer af EX-ventilatorer, større kapaciteter og udførelser - kontakt os venligst for tilbud.</p> <p>Tilbehør:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montagekonsol for ventilator - se side 11. • Overgang til rørsystem - se side 11 • Motorværn for start/stop af ventilator - se side 12 	808W40	WP-3-EX 3 x 400 V., 50 Hz. Motoreffekt: 0,37 kW. Kapacitet: 850 m ³ /t. Max vakuum: 900 Pa. Tilgang/Afgang: Ø125/Ø125 mm.	Kr. 7.904,00
	808W41	WP-5-EX, 3 x 400 V., 50 Hz. Motoreffekt: 0,55 kW. Kapacitet: 1500 m ³ /t. Max vakuum: - 1400 Pa. Tilgang/Afgang: Ø160/Ø160 mm.	Kr. 9.807,00
	808W42	WP-7-EX, 3 x 400 V., 50 Hz. Motoreffekt: 1,1 kW. Kapacitet: 2500 m ³ /t. Max undertryk: - 1800 Pa. Tilgang/Afgang: Ø160/Ø200 mm.	Kr. 10.482,00
	808W43	WP-8-EX, 3 x 400 V., 50 Hz. Motoreffekt: 1,5 kW. Kapacitet: 2500 m ³ /t. Max undertryk: - 2200 Pa. Tilgang/Afgang: Ø200/Ø200 mm.	Kr. 12.404,00
	808W44	WP-9-EX, 3 x 400 V., 50 Hz. Motoreffekt: 2,2 kW. Kapacitet: 2800 m ³ /t. Max undertryk: - 2500 Pa. Tilgang/Afgang: Ø200/Ø200 mm.	Kr. 13.172,00
	808W45	WP-10-EX, 3 x 400 V., 50 Hz. Motoreffekt: 3,0 kW. Kapacitet: 4250 m ³ /t. Max undertryk: - 2400 Pa. Tilgang/Afgang: Ø250/Ø250 mm.	Kr. 20.907,00
	808W46	WP-11-E, 3 x 400 V., 50 Hz. Motoreffekt: 4,0 kW. Kapacitet: 5000 m ³ /t. Max undertryk: - 2750 Pa. Tilgang/Afgang: Ø250/Ø250 mm.	Kr. 21.366,00

Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab fabrik.

Prisliste - Ventilatorer (Gældende pr. 1/6-2010)

Beskrivelse	Varenr.	Type	Pris
 <p>Tagventilator</p> <p>Radialventilator, opbygget i stålkonstruktion indvendigt.</p> <p>Løbehjul er udført i galvaniseret stålplade og er statisk og dynamisk afbalanceret</p> <p>Hele konstruktion er beskyttet af den vejrbestandige glasfiberinddækning der sikre at enheden kan placeres udendørs med efterfølgende lang levetid.</p> <p>Der er i udviklingen af "SMART" ventilatorerne lagt stor vægt på at minimere støjniveauet og belastningen af omgivelserne.</p> <p>Ventilatorerne er monteret med flange på indløbet og er forberedt for montering på montagekonsollerne type "TPDN" for tage med hældning eller montagekonsol type "TPDC" for montering på flade tage.</p> <p>Som en ekstra fordel fungerer montagekonsollerne samtidigt som lyddæmpere idet de er opbygget i galvaniseret stålplade der er foret med lyddæpende materiale.</p>	812W40	SMART-160-3000 Motoreffekt: 0,55 kW., 1 x 230 V. Kapacitet: 1900 m ³ /t. Max vakuum: - 1000 Pa. Indløb: Ø160 mm.	Kr. 5.007,00
	843P50	Montagekonsol TPDC Montagekonsol for fladt tag uden hældning med Ø160 mm. flangemodpart til ventilator. Indbygget lyddæmper med effekt på 12 - 18 db (A)	Kr. 2.635,00
	843P40	Montagekonsol TPDN Montagekonsol for tage med hældning på 0 - 18 grader. Med Ø160 mm. flangemodpart til ventilator. Indbygget lyddæmper med effekt på 12 - 18 db (A)	Kr. 2.438,00
	812W43	SMART-200-1000 Motoreffekt: 0,37 kW., 1 x 230 V. Kapacitet: 1380 m ³ /t. Max vakuum: - 350 Pa. Indløb: Ø200 mm.	Kr. 7.829,00
	812W42	SMART-200-1500 Motoreffekt: 0,55 kW., 1 x 230 V. Kapacitet: 1870 m ³ /t. Max vakuum: - 750 Pa. Indløb: Ø200 mm.	Kr. 7.519,00
	812W41	SMART-200-3000 Motoreffekt: 0,55 kW., 1 x 230 V. Kapacitet: 2650 m ³ /t. Max vakuum: - 980 Pa. Indløb: Ø200 mm.	Kr. 5.325,00
	843P51	Montagekonsol TPDC Montagekonsol for fladt tag uden hældning med Ø200 mm. flangemodpart til ventilator. Indbygget lyddæmper med effekt på 12 - 18 db (A)	Kr. 2.635,00
	843P41	Montagekonsol TPDN Montagekonsol for tage med hældning på 0 - 18 grader. Med Ø200 mm. flangemodpart til ventilator. Indbygget lyddæmper med effekt på 12 - 18 db (A)	Kr. 2.438,00

Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab fabrik.

Prisliste - Ventilatorer (Gældende pr. 1/6-2010)

Beskrivelse	Varenr.	Type	Pris
 <p>Tagventilator</p> <p>Radialventilator, opbygget i stålkonstruktion indvendigt.</p> <p>Løbehjul er udført i galvaniseret stålplade og er statisk og dynamisk afbalanceret</p> <p>Hele konstruktion er beskyttet af den vejrbestandige glasfiberinddækning der sikre at enheden kan placeres udendørs med efterfølgende lang levetid.</p> <p>Der er i udviklingen af "SMART" ventilatorerne lagt stor vægt på at minimere støjniveauet og belastningen af omgivelserne.</p> <p>Ventilatorerne er monteret med flange på indløbet og er forberedt for montering på montagekonsollerne type "TPDN" for tage med hældning eller montagekonsol type "TPDC" for montering på flade tage.</p> <p>Som en ekstra fordel fungerer montagekonsollerne samtidigt som lyddæmpere idet de er opbygget i galvaniseret stålplade der er foret med lyddæmpende materiale.</p>	812W46	SMART-250-1000 Motoreffekt: 0,37 kW., 1 x 230 V. Kapacitet: 2100 m3/t. Max vakuum: - 380 Pa. Indløb: Ø250 mm.	Kr. 8.766,00
	812W45	SMART-250-1500 Motoreffekt: 0,55 kW., 1 x 230 V. Kapacitet: 3130 m3/t. Max vakuum: - 820 Pa. Indløb: Ø250 mm.	Kr. 8.766,00
	812W44	SMART-250-3000 Motoreffekt: 1,1 kW., 1 x 230 V. Kapacitet: 2650 m3/t. Max vakuum: - 980 Pa. Indløb: Ø250 mm.	Kr. 5.635,00
	843P52	Montagekonsol TPDC Montagekonsol for fladt tag uden hældning med Ø250 mm. flangemodpart til ventilator. Indbygget lyddæmper med effekt på 12 - 18 db (A)	Kr. 3.507,00
	843P42	Montagekonsol TPDN Montagekonsol for tage med hældning på 0 - 18 grader. Med Ø250 mm. flangemodpart til ventilator. Indbygget lyddæmper med effekt på 12 - 18 db (A)	Kr. 3.225,00
	812W49	SMART-315-1000 Motoreffekt: 0,37 kW., 1 x 230 V. Kapacitet: 3540 m3/t. Max vakuum: - 450 Pa. Indløb: Ø315 mm.	Kr. 10.332,00
	812W48	SMART-315-1500 Motoreffekt: 1,5 kW., 3 x 400 V. Kapacitet: 5020 m3/t. Max vakuum: - 1000 Pa. Indløb: Ø315 mm.	Kr. 10.332,00
	812W47	SMART-315-3000 Motoreffekt: 0,55 kW., 1 x 230 V. Kapacitet: 3170 m3/t. Max vakuum: - 1000Pa. Indløb: Ø315 mm.	Kr. 5.954,00

Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab fabrik.

Prisliste - Ventilatorer (Gældende pr. 1/6-2010)

Beskrivelse	Varenr.	Type	Pris
	843P53	Montagekonsol TPDC Montagekonsol for fladt tag uden hældning med Ø315 mm. flangemodpart til ventilator. Indbygget lyddæmper med effekt på 12 - 18 db (A)	Kr. 3.507,00
	843P43	Montagekonsol TPDN Montagekonsol for tage med hældning på 0 - 18 grader. Med Ø315 mm. flangemodpart til ventilator. Indbygget lyddæmper med effekt på 12 - 18 db (A)	Kr. 3.291,00
<p>Tagventilator</p> <p>Radialventilator, opbygget i stålkonstruktion indvendigt.</p> <p>Løbehjul er udført i galvaniseret stålplade og er statisk og dynamisk afbalanceret</p> <p>Hele konstruktion er beskyttet af den vejrbestandige glasfiberinddækning der sikre at enheden kan placeres udendørs med efterfølgende lang levetid.</p> <p>Der er i udviklingen af "SMART" ventilatorerne lagt stor vægt på at minimere støjniveauet og belastningen af omgivelserne.</p> <p>Ventilatorerne er monteret med flange på indløbet og er forberedt for montering på montagekonsollerne type "TPDN" for tage med hældning eller montagekonsol type "TPDC" for montering på flade tage.</p> <p>Som en ekstra fordel fungerer montagekonsollerne samtidigt som lyddæmpere idet de er opbygget i galvaniseret stålplade der er foret med lyddæmpende materiale.</p>	812W52	SMART-400-750 Motoreffekt: 0,37 kW., 3 x 400V. Kapacitet: 4770 m3/t. Max vakuum: - 260 Pa. Indløb: Ø400 mm.	Kr. 11.588,00
	812W51	SMART-400-1000 Motoreffekt: 0,55 kW., 1 x 230 V. Kapacitet: 5590 m3/t. Max vakuum: - 500 Pa. Indløb: Ø400 mm.	Kr. 13.154,00
	812W50	SMART-400-1500 Motoreffekt: 1,1 kW., 1 x 230 V. Kapacitet: 8800 m3/t. Max vakuum: - 1100 Pa. Indløb: Ø400 mm.	Kr. 13.154,00
	843P54	Montagekonsol TPDC Montagekonsol for fladt tag uden hældning med Ø400 mm. flangemodpart til ventilator. Indbygget lyddæmper med effekt på 12 - 18 db (A)	Kr. 5.860,00
	843P44	Montagekonsol TPDN Montagekonsol for tage med hældning på 0 - 18 grader. Med Ø400 mm. flangemodpart til ventilator. Indbygget lyddæmper med effekt på 12 - 18 db (A)	Kr. 5.307,00



Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab fabrik.

Prisliste - Ventilatorer (Gældende pr. 1/6-2010)

Beskrivelse	Varenr.	Type	Pris
 <p>Tagventilator</p> <p>Radialventilator, opbygget i stålkonstruktion indvendigt.</p> <p>Løbehjul er udført i galvaniseret stålplade og er statisk og dynamisk afbalanceret</p> <p>Hele konstruktion er beskyttet af den vejrbestandige glasfiberinddækning der sikre at enheden kan placeres udendørs med efterfølgende lang levetid.</p> <p>Der er i udviklingen af "SMART" ventilatorerne lagt stor vægt på at minimere støjniveauet og belastningen af omgivelserne.</p> <p>Ventilatorerne er monteret med flange på indløbet og er forberedt for montering på montagekonsollerne type "TPDN" for tage med hældning eller montagekonsol type "TPDC" for montering på flade tage.</p> <p>Som en ekstra fordel fungerer montagekonsollerne samtidigt som lyddæmpere idet de er opbygget i galvaniseret stålplade der er foret med lyddæmpende materiale.</p>	812W54	SMART-500-750 Motoreffekt: 1,1 kW., 3 x 400V. Kapacitet: 7850 m ³ /t. Max vakuum: - 400 Pa. Indløb: Ø500 mm.	Kr. 15.188,00
	812W53	SMART-500-1000 Motoreffekt: 2,2 kW., 3 x 400 V. Kapacitet: 11055 m ³ /t. Max vakuum: - 790 Pa. Indløb: Ø500 mm.	Kr. 14.400,00
	843P55	Montagekonsol TPDC Montagekonsol for fladt tag uden hældning med Ø500 mm. flangemodpart til ventilator. Indbygget lyddæmper med effekt på 12 - 18 db (A)	Kr. 5.935,00
	843P45	Montagekonsol TPDN Montagekonsol for tage med hældning på 0 - 18 grader. Med Ø500 mm. flangemodpart til ventilator. Indbygget lyddæmper med effekt på 12 - 18 db (A)	Kr. 5.325,00
	812W56	SMART-630-750 Motoreffekt: 3,0 kW., 3 x 400V. Kapacitet: 15520 m ³ /t. Max vakuum: - 600 Pa. Indløb: Ø630 mm.	Kr. 21.919,00
	812W55	SMART-630-1000 Motoreffekt: 5,5 kW., 3 x 400 V. Kapacitet: 19920 m ³ /t. Max vakuum: - 1100 Pa. Indløb: Ø630 mm.	Kr. 21.919,00
	843P56	Montagekonsol TPDC Montagekonsol for fladt tag uden hældning med Ø630 mm. flangemodpart til ventilator. Indbygget lyddæmper med effekt på 12 - 18 db (A)	Kr. 7.107,00
	843P46	Montagekonsol TPDN Montagekonsol for tage med hældning på 0 - 18 grader. Med Ø630 mm. flangemodpart til ventilator. Indbygget lyddæmper med effekt på 12 - 18 db (A)	Kr. 6.188,00


Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab fabrik.

Prisliste - Ventilatorer (Gældende pr. 1/6-2010)

Beskrivelse	Varenr.	Type	Pris
 <p>Tagventilator</p> <p>Radialventilator, opbygget i stålkonstruktion indvendigt.</p> <p>Løbehjul er udført i galvaniseret stålplade og er statisk og dynamisk afbalanceret</p> <p>Hele konstruktion er beskyttet af den vejrbestandige glasfiberinddækning der sikre at enheden kan placeres udendørs med efterfølgende lang levetid.</p> <p>Der er i udviklingen af "SMART" ventilatorerne lagt stor vægt på at minimere støjniveauet og belastningen af omgivelserne.</p> <p>Ventilatorerne er monteret med flange på indløbet og er forberedt for montering på montagekonsollerne type "TPDN" for tage med hældning eller montagekonsol type "TPDC" for montering på flade tage.</p> <p>Som en ekstra fordel fungerer montagekonsollerne samtidigt som lydæmpere idet de er opbygget i galvaniseret stålplade der er foret med lydæmpende materiale.</p>	812W58	SMART-710-750 Motoreffekt: 3,0 kW., 3 x 400V. Kapacitet: 19790 m ³ /t. Max vakuum: - 690 Pa. Indløb: Ø710 mm.	Kr. 24.741,00
	812W57	SMART-710-1000 Motoreffekt: 7,5 kW., 3 x 400 V. Kapacitet: 27580 m ³ /t. Max vakuum: - 1300 Pa. Indløb: Ø710 mm.	Kr. 27.085,00
	843P57	Montagekonsol TPDC Montagekonsol for fladt tag uden hældning med Ø710 mm. flangemodpart til ventilator. Indbygget lydæmper med effekt på 12 - 18 db (A)	Kr. 8.175,00
	843P47	Montagekonsol TPDN Montagekonsol for tage med hældning på 0 - 18 grader. Med Ø710 mm. flangemodpart til ventilator. Indbygget lydæmper med effekt på 12 - 18 db (A)	Kr. 7.107,00
			

Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab fabrik.

Prisliste - Ventilatorer (Gældende pr. 1/6-2010)

Beskrivelse	Varenr.	Type	Pris
 <p>Axial-ventilator for vægmontering</p> <p>Til brug for generel udluftning og ventilering af lokaler.</p> <p>Monteres plant i væg, vindue eller lign.</p> <p>Ventilatoren er indbygget i en firkantet plade til brug ved montage i underlaget.</p> <p>Ventilatoren er beskyttet mod direkte berøring af net der monteret rundt om ventilatoren.</p>	811W30	WOK-200, 1 x 230 V. Motoreffekt: 64 W. Kapacitet: 850 m ³ /t. Max tryk: 150 Pa. Tilgang/Afgang: Ø200/200 mm.	Kr. 1.641,00
	811W31	WOK-250, 1 x 230 V. Motoreffekt: 120 W. Kapacitet: 1800 m ³ /t. Max tryk: 120 Pa. Tilgang/Afgang: Ø262/262 mm.	Kr. 2.025,00
	811W32	WOK-300, 1 x 230 V. Motoreffekt: 230 W. Kapacitet: 3300 m ³ /t. Max tryk: 200 Pa. Tilgang/Afgang: Ø315/315 mm.	Kr. 2.522,00
	811W33	WOK-350, 1 x 230 V. Motoreffekt: 130 W. Kapacitet: 3100 m ³ /t. Max tryk: 100 Pa. Tilgang/Afgang: Ø350/350 mm.	Kr. 2.607,00
	811W34	WOK-400, 1 x 230 V. Motoreffekt: 160 W. Kapacitet: 4300 m ³ /t. Max tryk: 150 Pa. Tilgang/Afgang: Ø405/405 mm.	Kr. 2.897,00
	811W35	WOK-450, 1 x 230 V. Motoreffekt: 245 W. Kapacitet: 5100 m ³ /t. Max tryk: 100 Pa. Tilgang/Afgang: Ø460/460 mm.	Kr. 3.572,00


Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab fabrik.

Prisliste - Ventilatorer (Gældende pr. 1/6-2010)

Beskrivelse	Varenr.	Type	Pris
<p>Tilbehør til ventilatorer</p>  <p>Vægkonsol type WBN</p> <p>Fremstillet i kraftig stålplade og pulverlakeret. Boltes fast i underlaget.</p>	817W13	Vægkonsol WBN-125 Anvendes til montering af ventilator type WP-3	Kr. 366,00
	817W14	Vægkonsol WBN-160 Anvendes til montering af ventilator type WP-5 og WP-7	Kr. 479,00
	817W15	Vægkonsol WBN-200 Anvendes til montering af ventilator type WP-8 og WP-9.	Kr. 591,00
	817W16	Vægkonsol WBN-250 Anvendes til montering af ventilator type WP-10 og WP-11.	Kr. 825,00
	817W17	Vægkonsol WBN-315 Anvendes til montering af ventilator type WP-13.	Kr. 1.097,00
	 <p>Rørtilslutning type DC</p> <p>Monteret med modflange der passer til ventilator. Anvendes på indsugningssiden.</p>	830Z13	Rørtilslutning DC-125 Anvendes til overgang fra ventilator til rørsystem på indsugning. Til ventilator WP-3.
830Z14		Rørtilslutning DC-160 Anvendes til overgang fra ventilator til rørsystem på indsugning. Til ventilator type WP-5 og WP-7.	Kr. 85,00
830Z15		Rørtilslutning DC-200 Anvendes til overgang fra ventilator til rørsystem på indsugning. Til ventilator type WP-8 og WP-9.	Kr. 94,00
830Z20		Rørtilslutning DC-250 Anvendes til overgang fra ventilator til rørsystem på indsugning. Til ventilator type WP-10 og WP-11.	Kr. 104,00
830Z18		Rørtilslutning DC-315 Anvendes til overgang fra ventilator til rørsystem på indsugning. Til ventilator type WP-13.	Kr. 150,00

Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab fabrik.

Prisliste - Ventilatorer (Gældende pr. 1/6-2010)

Beskrivelse	Varenr.	Type	Pris
<p>Tilbehør til ventilatorer</p>  <p>Motorværn type WS-1</p> <p>For direkte start af 1 og 3-fasede motorer. Beskyttet mod kortslutning og overbelastning. Udført i klasse IP-55</p>	310W60	Motorværn WS-4-1 Spænding: 1 x 230 V. Motorstørrelse: 0,37 kW. Termisk beskyttelse: 2,5 - 4 A.	Kr. 844,00
	310W61	Motorværn WS-6,3-1 Spænding: 1 x 230 V. Motorstørrelse: 0,55 kW Termisk beskyttelse: 4 - 6,3 A.	Kr. 844,00
	310W62	Motorværn WS-10-1 Spænding: 1 x 230 V. Motorstørrelse: 1,1 kW. Termisk beskyttelse: 6,3 - 10 A.	Kr. 844,00
	310W63	Motorværn WS-2,5-3 Spænding: 3 x 400 V. Motorstørrelse: 0,55 kW: Termisk beskyttelse: 1,6 - 2,5 A.	Kr.844,00
	310W64	Motorværn WS-4-3 Spænding: 3 x 400 V. Motorstørrelse: 0,75/1,1/1,5 kW. Termisk beskyttelse: 2,5 - 4 A.	Kr. 844,00
	310W65	Motorværn WS-6,3-3 Spænding: 3 x 400 V. Motorstørrelse: 2,2 kW. Termisk beskyttelse: 4 - 6,3 A.	Kr.844,00
	8310W66	Motorværn WS-10-3 Spænding: 3 x 400 V. Motorstørrelse: 3,0 kW. Termisk beskyttelse: 6,3 - 10 A.	Kr. 844,00

Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab fabrik.