


Autogasudsugning


Løsthængende sug

Anvendelsesområde


Til brug for fjernelse af udstødningsgasser, røg og lign.

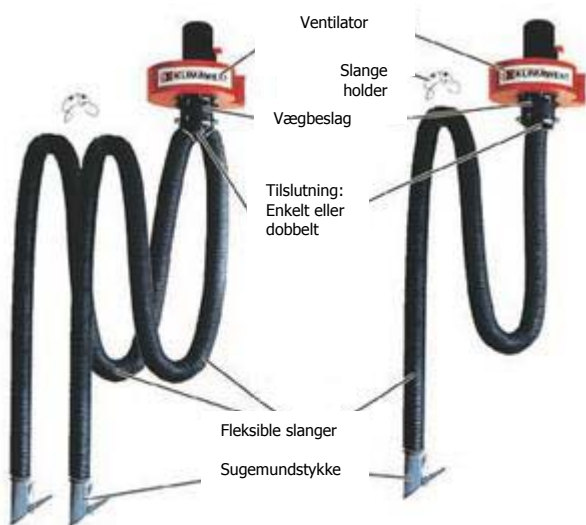

Hængende udsugning med påmonteret ventilator.

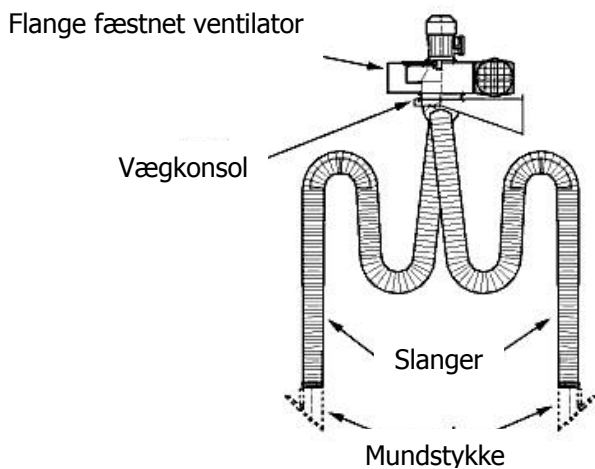

Hængende udsugning med tagventilator.

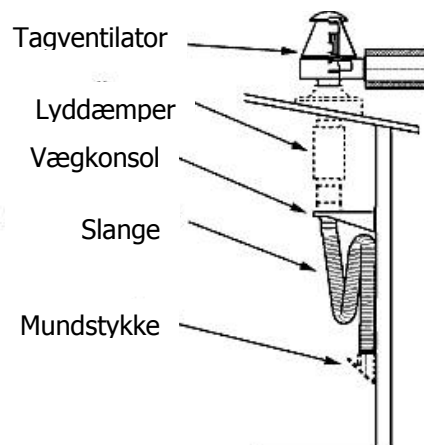

Opbygning

Monteret på vægkonsol og med påmonteret ventilator eller ført til centralt placeret ventilator. Leveres med én eller to slanger. Ved valg af 2 slanger anbefales det at bruge sugemundstykker med lukkeklap således at der kun afsuges fra den slange der er i brug.

Tekniske data:

	Art. No.	Type	Beskrivelse:
Hængende udsugning – type OW 	803090 803092 803094	OW-1-100 OW-1-125 OW-1-150	Enkelt sug: -Ventilator: WP-5-E, WP-7-E el. WP-8-E -Fleksibel slange: type G-EX1, længde=5m, diameter: ø100, ø125 el. ø150mm, varmebestandig til +150°C (kortvarigt op til +200°C)
	803096 803098	OW-2-100 OW-2-125	Dobbelt sug: -Ventilator: WP-7-E el. WP-8-E -Fleksibel slange: type G-EX1, længde=2x5m, diameter: ø100, ø125, varmebestandig til +150°C (kortvarigt op til +200°C)
Mundstykker  Med automatisk fjederbetjent lukkespjæld ved afkobling.	819S09	D-100	-Tilslutningsdiameter: ø100 mm -Indsugning: ø100 mm -Vægt: 1,3 kg
	819S10	D-125	-Tilslutningsdiameter: ø125 mm -Indsugning: ø125 mm -Vægt: 1,6 kg
	819S11	D-150	-Tilslutningsdiameter: ø150 mm -Indsugning: ø150 mm -Vægt: 2,2 kg
Rundt mundstykke  Inkl. spændetang	819S28	SZGO-125	-Tilslutningsdiameter 125 mm -Indsugning: 150 mm -Vægt: 2,5 kg
	819S29	SZGO-150	-Tilslutningsdiameter 150 mm -Indsugning: 170 mm -Vægt: 2,5 kg
Ovalt mundstykke  Inkl. spændetang	819S18	SZGP-100	-Tilslutningsdiameter 100 mm -Indsugning: 180 x 100 mm -Vægt: 2,1 kg
	819S19	SZGP-125	-Tilslutningsdiameter 125 mm -Indsugning: 220 x 150 mm -Vægt: 3,2 kg

