

# Prisliste CENTAB spånsugeanlæg

(Gældende pr. 1/12-2020)



## Virksomhedsoplysninger

FlexAir A/S  
Svalehøjvej 4  
3650 Ølstykke

Tlf.: 70 22 44 40  
Fax: 46 56 21 20

Mail: [mail@flexair.dk](mailto:mail@flexair.dk)  
Web: [www.flexair.dk](http://www.flexair.dk)

## Salgsbetingelser

### Priser

Priserne er gældende fr.o.m 01/12/2020 og er ekskl. Moms I Valuta DKK

### Leveringsvilkår

Fragt, emballage og ekspedition tilkommer.

Bemærk - alle spånsugeanlæg med tilbehør leveres af fabrik, Sverige.

### Modtagelse af leverance

Ved modtagelse af varer er det vigtigt at det sikres at varerne er uskadede og antallet af kolli er i overensstemmelse med det bestilte.

### Returvarer

Lagervarer og uskadede varer kan mod forudgående aftale returneres mod returgebyr på 25 %. Rør krediteres ikke. Returfragt betales af kunden. Kontakt os før returnering!

### Prisændringer

Ved større ændringer i valutakurser og råvarepriser forbeholdes retten til ændring af udsalgspriser uden forudgående varsel.

# [www.flexair.dk](http://www.flexair.dk)


## Spånsugeanlæg, rør og tilbehør

### Indholdsfortegnelse

Ventilatorer med automatikstyring.....	s. 3
Filteranlæg, C-200 / C-250.....	s. 4
Filteranlæg C-600 / C-650.....	s. 5
Rør, bøjninger og reduktioner.....	s. 6
Grenrør, rørkoblinger samt slange.....	s. 7
Spjæld - manuelle og automatiske.....	s. 8
Montagetilbehør.....	s. 9

## Prisliste - Ventilator med el-styring og frekvensomformer

Beskrivelse	Type	Pris
<p><b>Ventilatorer med automatikstyring</b></p> <p>Alle ventilatorer leveres som standard i følgende opbygning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indbygget i kabinet, udført i pulverlakeret stålplade.</li> <li>• Gnistsikker aluminiumsventilator.</li> <li>• Aftagelig serviceluge i fronten.</li> <li>• Separat køleluftindtag til el-motor.</li> <li>• Indløb <math>\varnothing</math>160 mm. Afkast <math>\varnothing</math>125 mm.</li> <li>• Automatikstyring med følgende funktioner er inkluderet: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frekvensomformer for behovsstyret drift af ventilator op til 100 Hz. (BF-20 og BF-30)</li> <li>• PLC styring for varetagelse af driftsfunktioner og kontrol af anlæg.</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>CENTAB BF-20</b></p> <p><i>Effekt:</i> 4 kW., 3 x 400 V.  <i>Max kapacitet:</i> 2000 m<sup>3</sup>/t.  <i>Max vakuum:</i> 11000 Pa.  <i>Mærkestrøm:</i> 8,5 A.  <i>Mål:</i> 600 x 600 x 650 mm.  <i>Lydniveau:</i> &lt; 75 db.</p> <hr/> <p><b>CENTAB BF-30</b></p> <p><i>Effekt:</i> 7,5., 3 x 400 V.  <i>Max kapacitet:</i> 3000 m<sup>3</sup>/t.  <i>Max vakuum:</i> 1000 Pa.  <i>Mærkestrøm:</i> 11,5 A.  <i>Mål:</i> 600 x 600 x 650 mm.  <i>Lydniveau:</i> &lt; 75 db.</p> <hr/> <p><b>CENTAB BF-45</b></p> <p><i>Effekt:</i> 11 kW., 3 x 400 V.  <i>Max kapacitet:</i> 4500 m<sup>3</sup>/t.  <i>Max vakuum:</i> 12000 Pa.  <i>Mærkestrøm:</i> 21,2 A.  <i>Mål:</i> 800 x 1300 x 900 mm.  <i>Lydniveau:</i> &lt; 75 db.</p> <hr/> <p>Opgradering af styring til 'svævestøvsmodul' (SFV)</p> <hr/> <p>Opgradering til varmeveksler for genvinding af varme.  Anlæg 4 kW - 7,5 kW.</p> <hr/> <p>Opgradering til varmeveksler for genvinding af varme.  Anlæg 11 kW.</p>	

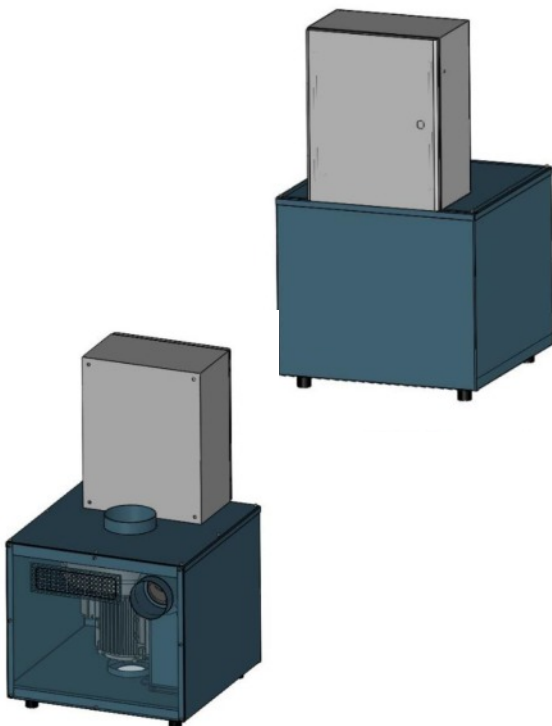

Alle nævnte priser er i DKK - ab lager, Sverige.

## Prisliste - Filteranlæg


Beskrivelse	Type	Pris
<p><b>Filteranlæg - C-200 / C-250</b></p> <p>Komplet filteranlæg med antistatisk posefilter. Opsamling af materiale sker i en stor papirssæk i nederste modul.</p> <p>Opsamlingssekken er placeret på sækkevogn, der nemt køres ud af filteranlægget ved tømning og poseskift.</p> <p>Filterrensning sker via filterystemotor der er placeret udvendigt på filteranlægget.</p> <p>Filteranlægget er som standard mærket for ATEX-zone 21 når markeret med 'A'</p> <p>Indløb af materiale sker i toppen af filteranlægget der er forsynet med 3 indløbsstudse, 2 x Ø100 mm. Samt 1 x Ø120 mmmm.</p>	<p><b>C-200 Filteranlæg</b></p> <p>Komplet anlæg med aut. filterrensning og niveauvagt for fyldt opsamlingssek.</p> <p><i>Mål:</i> 2070 x 700 x 700 mm.</p> <p><i>Opsamlingssek:</i> 240 ltr.</p> <p>Anvendes med ventilator BF-20 og BF-30</p> <hr/> <p><b>C-250 Filteranlæg</b></p> <p>Komplet anlæg med aut. filterrensning og niveauvagt for fyldt opsamlingssek.</p> <p><i>Mål:</i> 2570 x 700 x 700 mm.</p> <p><i>Opsamlingssek:</i> 240 ltr.</p> <p>Anvendes med ventilator BF-20 og BF-30</p> <hr/> <p><b>Specialindløb i top</b></p> <p>Der kan leveres ind løb med diameter Ø125, Ø160, Ø200 eller Ø250 mm. i top af filteranlæg.</p>	



Alle nævnte priser er i DKK - ab lager, Sverige.




## Prisliste - Filteranlæg med container

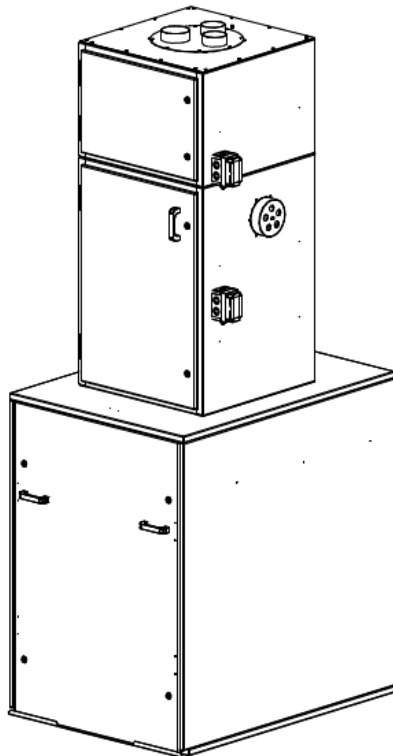Beskrivelse	Type	Pris
<p><b>Filteranlæg - C-600 / C-650</b></p> <p>Komplet filteranlæg med antistatisk posefilter. Opsamling af materiale sker i en container i nederste modul.</p> <p>Containeren køres nemt ud af filteranlægget ved tømning.</p> <p>Filterrensning sker via filterrytmotor der er placeret udvendigt på filteranlægget.</p> <p>Indløb af materiale sker i toppen af filteranlægget der er forsynet med 3 indløbsstude, 2 x <math>\varnothing 100</math> mm. Samt 1 x <math>\varnothing 120</math> mm.</p>	<p><b>C-600 Filteranlæg</b></p> <p>Komplet anlæg med aut. filterrensning og niveaugvt for fyldt container.</p> <p><i>Mål:</i> 2950 x 1325 x 980 mm.</p> <p><i>Opsamlingscontainer:</i> 600 ltr.</p> <p>Anvendes med ventilator BF-20 og BF-30</p> <hr/> <p><b>C-650 Filteranlæg</b></p> <p>Komplet anlæg med aut. filterrensning og niveaugvt for fyldt container.</p> <p><i>Mål:</i> 2450 x 1325 x 980 mm.</p> <p><i>Opsamlingscontainer:</i> 600 ltr.</p> <p>Anvendes med ventilator BF-45</p> <hr/> <p><b>Specialindløb i top</b></p> <p>Der kan leveres indløb med diameter <math>\varnothing 125</math>, <math>\varnothing 160</math>, <math>\varnothing 200</math> eller <math>\varnothing 250</math> mm. i top af filteranlæg.</p>	



Alle nævnte priser er i DKK - ab lager, Sverige.

## Prisliste - Rørkomponenter

Beskrivelse	Type	Pris
<p><b>Stålrør</b></p> <p>Længdesvejste stålrør i senzimirforzinket udførelse.</p> <p>Godstykkelse = 1 mm.</p> <p>Leveres i længder á 3 el. 6 meter.</p> 	<p>Stålrør ø127 mm.</p> <p>Stålrør ø100 mm.</p> <p>Stålrør ø076 mm.</p> <p>Stålrør ø063 mm.</p>	
<p><b>Bøjninger</b></p> <p>Senzimirforzinkede stål bøjninger.</p> <p>Særligt fremstillet for spånsugeanlæg med ekstra stor bøjningsradius der giver mindsket tryktab i systemet.</p> 	<p>Bøjning ø127 mm. - 45 grd.</p> <p>Bøjning ø100 mm. - 45 grd.</p> <p>Bøjning ø076 mm. - 45 grd.</p> <p>Bøjning ø063 mm. - 45 grd.</p> <hr/> <p>Bøjning ø127 mm. - 90 grd.</p> <p>Bøjning ø100 mm. - 90 grd.</p> <p>Bøjning ø076 mm. - 90 grd.</p> <p>Bøjning ø063 mm. - 90 grd.</p>	
<p><b>Reduktioner</b></p> <p>Senzimirforzinkede stålreduktioner. For ændring af dimensioner på rør layout samt overgang fra rør til slangeforbindelser.</p> 	<p>Reduktion ø127 / ø100 mm.</p> <p>Reduktion ø100 / ø076 mm.</p> <p>Reduktion ø076 / ø063 mm.</p> <p>Reduktion ø063 / ø050 mm.</p>	




Alle nævnte priser er i DKK - ab lager, Sverige.

## Prisliste - Rørkomponenter

Beskrivelse	Type	Pris
<p><b>Grenrør</b></p> <p>El-forzinkede grenrør i stål.</p> <p>Lige gennemføring i samme mål med afgrening i 45 grad.</p> 	<p>Grenrør <math>\varnothing</math>127 / <math>\varnothing</math>100 mm.</p> <p>Grenrør <math>\varnothing</math>127 / <math>\varnothing</math>76 mm.</p> <p>Grenrør <math>\varnothing</math>127 / <math>\varnothing</math>63 mm.</p> <p>Grenrør <math>\varnothing</math>100 / <math>\varnothing</math>100 mm.</p> <p>Grenrør <math>\varnothing</math>100 / <math>\varnothing</math>76 mm.</p> <p>Grenrør <math>\varnothing</math>100 / <math>\varnothing</math>63 mm.</p> <p>Grenrør <math>\varnothing</math>76 / <math>\varnothing</math>76 mm.</p> <p>Grenrør <math>\varnothing</math>76 / <math>\varnothing</math>63 mm.</p> <p>Grenrør <math>\varnothing</math>63 / <math>\varnothing</math>63 mm.</p>	
<p><b>Rørkoblinger</b></p> <p>Anvendes for samling af rørsystem. Galvaniseret svøb med gummiindlæg.</p> <p>Elektrisk ledende gummiindlæg sikrer statisk afledning gennem rørsystem.</p> 	<p>Rørkobling <math>\varnothing</math>127 mm.</p> <p>Rørkobling <math>\varnothing</math>100 mm.</p> <p>Rørkobling <math>\varnothing</math>76 mm.</p> <p>Rørkobling <math>\varnothing</math>63 mm.</p>	
<p><b>Slange</b></p> <p>Slange for maskintilslutning, nedhæng for rengøringsudtag etc.</p> <p>Grå udførelse med stålspiral for statisk afledning.</p>	<p>Slange <math>\varnothing</math>125 mm.</p> <p>Slange <math>\varnothing</math>100 mm.</p> <p>Slange <math>\varnothing</math>80 mm.</p> <p>Slange <math>\varnothing</math>63 mm.</p>	

Alle nævnte priser er i DKK - ab lager, Sverige.


## Prisliste - Rørkomponenter

Beskrivelse	Type	Pris
<p><b>Manuelle skydeventiler</b></p> <p>Spjæld fremstillet i stål. Monteres på rørsystem med rørkoblinger.</p> <p>Kan som option monteres med kontakt der kan anvendes til brug ved start/stop af spånsugeanlæg</p> 	<p>Skydespjæld ø100 mm.</p> <p>Skydespjæld ø076 mm.</p> <p>Skydespjæld ø063 mm.</p>	
<p><b>Elektriske skydeventiler</b></p> <p>Spjæld fremstillet stålplade. Monteres på rørsystem med rørkoblinger.</p> <p>Kan åbne / lukke automatisk ved arbejdspladser og maskiner.</p> <p>Monteret med 24 V. EI-motor.</p> 	<p>Aut. spjæld ø127 mm.</p> <p>Aut. spjæld ø100 mm.</p> <p>Aut. spjæld ø076 mm.</p> <p>Aut. spjæld ø063 mm.</p>	
<p><b>Manuel klapventil</b></p> <p>Anvendes ved rengøring af arbejdspladsen. Antistatisk udførelse.</p> <p>Slange tilsluttes via kobling.</p> 	<p>Klapventil ø063/50 mm.</p> <p>Kontakt for start/stop</p>	

Alle nævnte priser er i DKK - ab lager, Sverige.



## Prisliste - Rørkomponenter

Beskrivelse	Type	Pris
<p><b>Montagedetaljer</b></p> <p>Rørbæringer for rør. Komplet sæt med rørbøjler og støtteben.</p> 	<p>Komplet bøjle ø127 mm.</p> <p>Komplet bøjle ø100 mm.</p> <p>Komplet bøjle ø076 mm.</p> <p>Komplet bøjle ø060 mm.</p> <p>El-kabel for start/stop signal fra sugeudtag. (100 mtr. rulle)</p> <p>Kabelbindere for el-kabel.</p>	

Alle nævnte priser er i DKK - ab lager, Sverige.