

Prisliste CENTAB spånsugeanlæg

(Gældende pr. 1/12-2020)



Virksomhedsoplysninger

FlexAir A/S
Svalehøjvej 4
3650 Ølstykke

Tlf.: 70 22 44 40
Fax: 46 56 21 20

Mail: mail@flexair.dk
Web: www.flexair.dk

Salgsbetingelser

Priser

Priserne er gældende fr.o.m 01/12/2020 og er ekskl. Moms I Valuta DKK

Leveringsvilkår

Fragt, emballage og ekspedition tilkommer.

Bemærk - alle spånsugeanlæg med tilbehør leveres af fabrik, Sverige.

Modtagelse af leverance

Ved modtagelse af varer er det vigtigt at det sikres at varerne er uskadede og antallet af kolli er i overensstemmelse med det bestilte.

Returvarer

Lagervarer og uskadede varer kan mod forudgående aftale returneres mod returgebyr på 25 %. Rør krediteres ikke. Returfragt betales af kunden. Kontakt os før returnering!

Prisændringer

Ved større ændringer i valutakurser og råvarepriser forbeholdes retten til ændring af udsalgspriser uden forudgående varsel.

www.flexair.dk


Spånsugeanlæg, rør og tilbehør

Indholdsfortegnelse

Ventilatorer med automatikstyring.....	s. 3
Filteranlæg, C-200 / C-250.....	s. 4
Filteranlæg C-600 / C-650.....	s. 5
Rør, bøjninger og reduktioner.....	s. 6
Grenrør, rørkoblinger samt slange.....	s. 7
Spjæld - manuelle og automatiske.....	s. 8
Montagetilbehør.....	s. 9

Prisliste - Ventilator med el-styring og frekvensomformer

Beskrivelse	Type	Pris
<p>Ventilatorer med automatikstyring</p> <p>Alle ventilatorer leveres som standard i følgende opbygning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indbygget i kabinet, udført i pulverlakeret stålplade. • Gnistsikker aluminiumsventilator. • Aftagelig serviceluge i fronten. • Separat køleluftindtag til el-motor. • Indløb ø160 mm. Afkast ø125 mm. • Automatikstyring med følgende funktioner er inkluderet: <ul style="list-style-type: none"> • Frekvensomformer for behovsstyret drift af ventilator op til 100 Hz. (BF-20 og BF-30) • PLC styring for varetagelse af driftsfunktioner og kontrol af anlæg. 	<p>CENTAB BF-20</p> <p><i>Effekt:</i> 4 kW., 3 x 400 V. <i>Max kapacitet:</i> 2000 m³/t. <i>Max vakuum:</i> 11000 Pa. <i>Mærkestrøm:</i> 8,5 A. <i>Mål:</i> 600 x 600 x 650 mm. <i>Lydniveau:</i> < 75 db.</p> <hr/> <p>CENTAB BF-30</p> <p><i>Effekt:</i> 7,5., 3 x 400 V. <i>Max kapacitet:</i> 3000 m³/t. <i>Max vakuum:</i> 11000 Pa. <i>Mærkestrøm:</i> 11,5 A. <i>Mål:</i> 600 x 600 x 650 mm. <i>Lydniveau:</i> < 75 db.</p> <hr/> <p>CENTAB BF-45</p> <p><i>Effekt:</i> 11 kW., 3 x 400 V. <i>Max kapacitet:</i> 4500 m³/t. <i>Max vakuum:</i> 12000 Pa. <i>Mærkestrøm:</i> 21,2 A. <i>Mål:</i> 800 x 1300 x 900 mm. <i>Lydniveau:</i> < 75 db.</p> <hr/> <p>Opgradering af styring til 'svævestøvsmodul' (SFV)</p> <hr/> <p>Opgradering til varmeveksler for genvinding af varme. Anlæg 4 kW - 7,5 kW.</p> <hr/> <p>Opgradering til varmeveksler for genvinding af varme. Anlæg 11 kW.</p>	

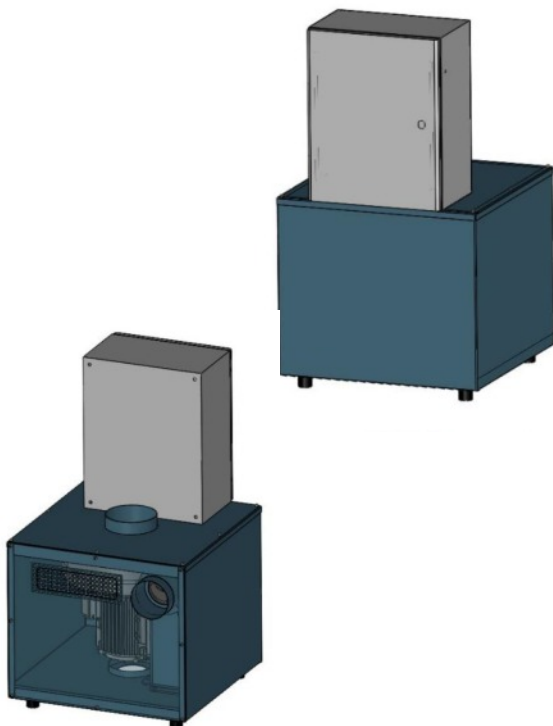

Alle nævnte priser er i DKK - ab lager, Sverige.

Prisliste - Filteranlæg


Beskrivelse	Type	Pris
<p>Filteranlæg - C-200 / C-250</p> <p>Komplet filteranlæg med antistatisk posefilter. Opsamling af materiale sker i en stor papirssæk i nederste modul.</p> <p>Opsamlingssekken er placeret på sækkevogn, der nemt køres ud af filteranlægget ved tømning og poseskift.</p> <p>Filterrensning sker via filterystemotor der er placeret udvendigt på filteranlægget.</p> <p>Filteranlægget er som standard mærket for ATEX-zone 21 når markeret med 'A'</p> <p>Indløb af materiale sker i toppen af filteranlægget der er forsynet med 3 indløbsstudse, 2 x Ø100 mm. Samt 1 x Ø120 mmmm.</p>	<p>C-200 Filteranlæg</p> <p>Komplet anlæg med aut. filterrensning og niveauvagt for fyldt opsamlingssek.</p> <p><i>Mål:</i> 2070 x 700 x 700 mm.</p> <p><i>Opsamlingssek:</i> 240 ltr.</p> <p>Anvendes med ventilator BF-20 og BF-30</p> <hr/> <p>C-250 Filteranlæg</p> <p>Komplet anlæg med aut. filterrensning og niveauvagt for fyldt opsamlingssek.</p> <p><i>Mål:</i> 2570 x 700 x 700 mm.</p> <p><i>Opsamlingssek:</i> 240 ltr.</p> <p>Anvendes med ventilator BF-20 og BF-30</p> <hr/> <p>Specialindløb i top</p> <p>Der kan leveres ind løb med diameter Ø125, Ø160, Ø200 eller Ø250 mm. i top af filteranlæg.</p>	



Alle nævnte priser er i DKK - ab lager, Sverige.




Prisliste - Filteranlæg med container

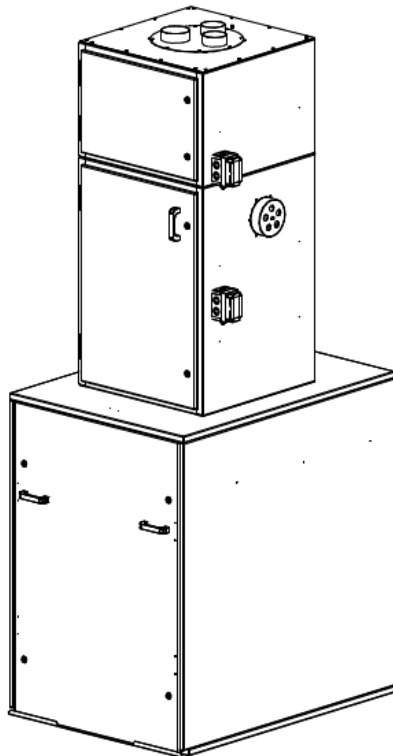Beskrivelse	Type	Pris
<p>Filteranlæg - C-600 / C-650</p> <p>Komplet filteranlæg med antistatisk posefilter. Opsamling af materiale sker i en container i nederste modul.</p> <p>Containeren køres nemt ud af filteranlægget ved tømning.</p> <p>Filterrensning sker via filterrystmotor der er placeret udvendigt på filteranlægget.</p> <p>Indløb af materiale sker i toppen af filteranlægget der er forsynet med 3 indløbsstude, 2 x $\varnothing 100$ mm. Samt 1 x $\varnothing 120$ mm.</p>	<p>C-600 Filteranlæg</p> <p>Komplet anlæg med aut. filterrensning og niveaugvt for fyldt container.</p> <p><i>Mål:</i> 2950 x 1325 x 980 mm.</p> <p><i>Opsamlingscontainer:</i> 600 ltr.</p> <p>Anvendes med ventilator BF-20 og BF-30</p> <hr/> <p>C-650 Filteranlæg</p> <p>Komplet anlæg med aut. filterrensning og niveaugvt for fyldt container.</p> <p><i>Mål:</i> 2450 x 1325 x 980 mm.</p> <p><i>Opsamlingscontainer:</i> 600 ltr.</p> <p>Anvendes med ventilator BF-45</p> <hr/> <p>Specialindløb i top</p> <p>Der kan leveres indløb med diameter $\varnothing 125$, $\varnothing 160$, $\varnothing 200$ eller $\varnothing 250$ mm. i top af filteranlæg.</p>	



Alle nævnte priser er i DKK - ab lager, Sverige.

Prisliste - Rørkomponenter

Beskrivelse	Type	Pris
<p>Stålrør</p> <p>Længdesvejste stålrør i senzimirforzinket udførelse.</p> <p>Godstykkelse = 1 mm.</p> <p>Leveres i længder á 3 el. 6 meter.</p> 	<p>Stålrør ø127 mm.</p> <p>Stålrør ø100 mm.</p> <p>Stålrør ø076 mm.</p> <p>Stålrør ø063 mm.</p>	
<p>Bøjninger</p> <p>Senzimirforzinkede stål bøjninger.</p> <p>Særligt fremstillet for spånsugeanlæg med ekstra stor bøjningsradius der giver mindsket tryktab i systemet.</p> 	<p>Bøjning ø127 mm. - 45 grd.</p> <p>Bøjning ø100 mm. - 45 grd.</p> <p>Bøjning ø076 mm. - 45 grd.</p> <p>Bøjning ø063 mm. - 45 grd.</p> <hr/> <p>Bøjning ø127 mm. - 90 grd.</p> <p>Bøjning ø100 mm. - 90 grd.</p> <p>Bøjning ø076 mm. - 90 grd.</p> <p>Bøjning ø063 mm. - 90 grd.</p>	
<p>Reduktioner</p> <p>Senzimirforzinkede stålreduktioner. For ændring af dimensioner på rør layout samt overgang fra rør til slangeforbindelser.</p> 	<p>Reduktion ø127 / ø100 mm.</p> <p>Reduktion ø100 / ø076 mm.</p> <p>Reduktion ø076 / ø063 mm.</p> <p>Reduktion ø063 / ø050 mm.</p>	




Alle nævnte priser er i DKK - ab lager, Sverige.

Prisliste - Rørkomponenter

Beskrivelse	Type	Pris
<p>Grenrør</p> <p>El-forzinkede grenrør i stål.</p> <p>Lige gennemføring i samme mål med afgrening i 45 grad.</p> 	<p>Grenrør \varnothing127 / \varnothing100 mm.</p> <p>Grenrør \varnothing127 / \varnothing76 mm.</p> <p>Grenrør \varnothing127 / \varnothing63 mm.</p> <p>Grenrør \varnothing100 / \varnothing100 mm.</p> <p>Grenrør \varnothing100 / \varnothing76 mm.</p> <p>Grenrør \varnothing100 / \varnothing63 mm.</p> <p>Grenrør \varnothing76 / \varnothing76 mm.</p> <p>Grenrør \varnothing76 / \varnothing63 mm.</p> <p>Grenrør \varnothing63 / \varnothing63 mm.</p>	
<p>Rørkoblinger</p> <p>Anvendes for samling af rørsystem. Galvaniseret svøb med gummiindlæg.</p> <p>Elektrisk ledende gummiindlæg sikrer statisk afledning gennem rørsystem.</p> 	<p>Rørkobling \varnothing127 mm.</p> <p>Rørkobling \varnothing100 mm.</p> <p>Rørkobling \varnothing76 mm.</p> <p>Rørkobling \varnothing63 mm.</p>	
<p>Slange</p> <p>Slange for maskintilslutning, nedhæng for rengøringsudtag etc.</p> <p>Grå udførelse med stålspiral for statisk afledning.</p>	<p>Slange \varnothing125 mm.</p> <p>Slange \varnothing100 mm.</p> <p>Slange \varnothing80 mm.</p> <p>Slange \varnothing63 mm.</p>	


Alle nævnte priser er i DKK - ab lager, Sverige.

Prisliste - Rørkomponenter

Beskrivelse	Type	Pris
<p>Manuelle skydeventiler</p> <p>Spjæld fremstillet i stål. Monteres på rørsystem med rørkoblinger.</p> <p>Kan som option monteres med kontakt der kan anvendes til brug ved start/stop af spånsugeanlæg</p> 	<p>Skydespjæld ø100 mm.</p> <p>Skydespjæld ø076 mm.</p> <p>Skydespjæld ø063 mm.</p>	
<p>Elektriske skydeventiler</p> <p>Spjæld fremstillet stålplade. Monteres på rørsystem med rørkoblinger.</p> <p>Kan åbne / lukke automatisk ved arbejdspladser og maskiner.</p> <p>Monteret med 24 V. EI-motor.</p> 	<p>Aut. spjæld ø127 mm.</p> <p>Aut. spjæld ø100 mm.</p> <p>Aut. spjæld ø076 mm.</p> <p>Aut. spjæld ø063 mm.</p>	
<p>Manuel klapventil</p> <p>Anvendes ved rengøring af arbejdspladsen. Antistatisk udførelse.</p> <p>Slange tilsluttes via kobling.</p> 	<p>Klapventil ø063/50 mm.</p> <p>Kontakt for start/stop</p>	

Alle nævnte priser er i DKK - ab lager, Sverige.

Prisliste - Rørkomponenter

Beskrivelse	Type	Pris
<p>Montagedetaljer</p> <p>Rørbæringer for rør. Komplet sæt med rørbøjler og støtteben.</p> 	<p>Komplet bøjle ø127 mm.</p> <p>Komplet bøjle ø100 mm.</p> <p>Komplet bøjle ø076 mm.</p> <p>Komplet bøjle ø060 mm.</p> <p>El-kabel for start/stop signal fra sugeudtag. (100 mtr. rulle)</p> <p>Kabelbindere for el-kabel.</p>	

Alle nævnte priser er i DKK - ab lager, Sverige.